


PRODUCTOS PARA MORTERO Y CONCRETO

TECTOR TÉCNICO

Agente Curador 981

Curador de concreto o mortero fresco

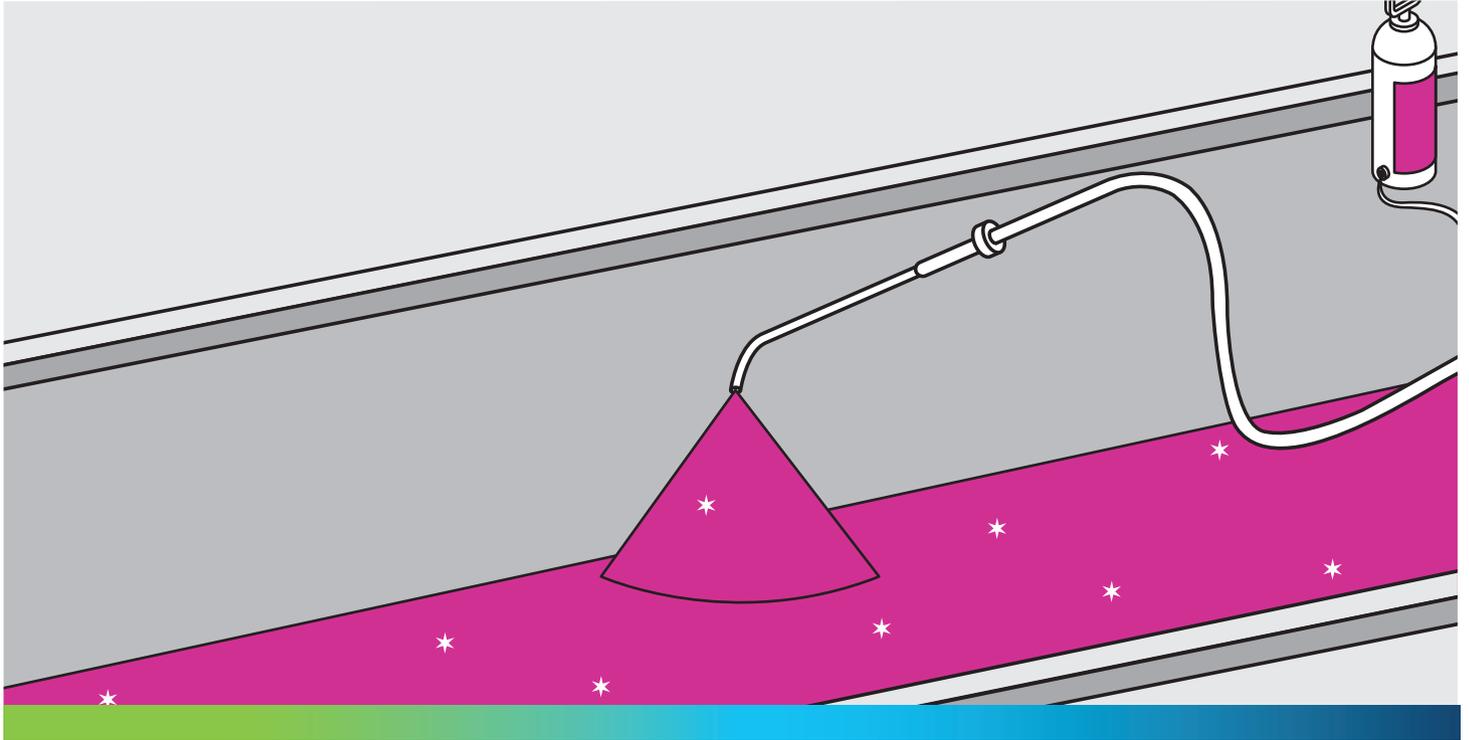

Presentación:

- Garrafa de 20 kg
- Tambor de 200 kg

Descripción

Tector Técnico Agente Curador 981 es una emulsión acuosa de parafinas que al ser usada en el proceso de curado de concretos o morteros como una membrana impermeable potencia la durabilidad, hidratación y resistencia del concreto, formando una barrera protectora que minimiza fisuras y maximiza su vida útil.

Usos

- En superficies de gran tamaño exteriores e interiores, tales como, pisos industriales, pavimentos rígidos, estructuras viales, etc.
- Especialmente en concretos expuestos a condiciones ambientales como altas temperaturas y/o fuertes corrientes de aire.



Aplicación en losas/pavimentos interiores y exteriores



Consumo 200 g/m²



Beneficios

- Listo para usar y fácil de aplicar.
- No contiene solventes, puede emplearse en recintos cerrados, bajo VOC.
- Forma una barrera evitando la pérdida prematura del agua de la superficie durante el período inicial de endurecimiento para un óptimo curado del concreto.
- Controla el agrietamiento superficial del concreto.
- No mancha el concreto.



Bajo VOC



Retención cantidad óptima de agua



Fácil Aplicación



Controla el agrietamiento en áreas expuestas al sol y el viento

Modo de empleo y aplicación

Tector Técnico Agente Curador 981 viene listo para usar, se aplica con aspersor cubriendo toda la superficie con una capa uniforme.

Se aplica cuando se pierda el agua de exudación de la superficie del concreto o mortero al cambiar de brillante a mate.

Tector Técnico Agente Curador 981 contiene compuestos formadores de membranas con un colorante fugitivo (Tipo 1-D, NTC 1977) los cuales se distinguen fácilmente en la superficie del concreto durante al menos 4 horas después de la aplicación, pero pasaran desapercibidos dentro de los 7 días posteriores a la aplicación si se exponen a la luz solar directa.

Recomendaciones de uso

- Evitar caminar sobre la superficie ya tratada.
- Proteger la película de la lluvia por lo menos dos horas y del tráfico por los siguientes 7 días después de la aplicación.

Información técnica

PROPIEDADES

| | |
|--------------------|--|
| Empaque | Garrafa de 20Kg y Tambor de 200Kg |
| Apariencia / Color | Líquido (Emulsión) Blanco Lechoso |
| Densidad (20°C) | 0,98 +/- 0,02 g/mL |
| Consumo | 200 g/m ² |
| Certificación | Producto clasificado bajo la norma NTC 1977 – como curador de Concreto |

Precauciones y almacenamiento

- Se debe almacenar en su envase original, herméticamente cerrado bajo techo, lejos del sol y la lluvia y/o en áreas ventiladas con temperatura entre 5°C y 35°C.
- El tiempo de vida útil de producto es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación en condiciones óptimas de almacenamiento.

Restricciones locales

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la ficha técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

Ecología, salud y seguridad

Para su manipulación y proteger su salud evite el contacto directo con la piel. Use elementos de protección personal: guantes, gafas de seguridad y ropa de adecuada.



Producto no peligroso, según los criterios del SGA. Se debe asegurar una buena ventilación en los lugares de trabajo. Manténgase fuera del alcance de los niños. No fumar, comer o beber durante la manipulación del producto. Almacenar separado de productos oxidantes, bases y ácidos fuertes, en un área limpia, seca y bien ventilada. Consérvese en su envase original en condiciones óptimas de almacenamiento.

Si se requiere de mayor información de seguridad del aditivo consultar Hoja de Seguridad del producto (HDS).

Observaciones

- Mantener en contenedor o recipiente bien cerrado, consultar sobre forma de almacenamiento con su asesor HOLCIM de confianza.
- Abstenerse de usar el producto si el envase, empaque, embalaje o etiqueta, se encuentra averiado, roto, remendado o reempacado, en estas condiciones no existe garantía. Una vez abierto, úselo en el menor tiempo posible.
- HOLCIM aconseja el tipo de producto adecuado para cada aplicación, de acuerdo con la ficha técnica. En caso de duda respecto a la selección, uso o aplicación de este producto, consultar previamente con el área de soporte técnico integral de HOLCIM.

- Si usted requiere de un producto específico, el departamento de Soporte Técnico le ayudará a concretar sus especificaciones y aconsejará el que mejor se adapte a sus necesidades.
- El asesoramiento técnico integral ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según el leal saber y entender del equipo de HOLCIM, pero deben considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO. Al no conocer ni poder intervenir en la ejecución de las obras, estas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a HOLCIM.
- La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y factores que intervienen en el uso del producto. Así, frente a aplicaciones no descritas en esta ficha, se recomienda consultar con el área de soporte técnico integral o realizar pruebas de validación previas, para comprobar su idoneidad.
- HOLCIM garantiza que sus productos han sido controlados en laboratorio de calidad y son conformes a las características descritas en las fichas técnicas.

Nota legal

Nada de lo consignado en los documentos emitidos por Holcim Colombia, exime al usuario de la obligación de leer las instrucciones de uso de cada producto establecidas en la etiqueta, Hoja técnica y hoja de seguridad., Holcim garantiza que el producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas consignadas en la ficha técnica, siempre y cuando este se emplee antes de la fecha de caducidad del producto y según las recomendaciones de su uso. El usuario deberá probar la idoneidad del producto para su uso y asume todos los riesgos. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a Holcim la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso, se excluye cualquier costo de mano de obra, daños indirectos o cualquier otro tipo de daño adicional. No aplica ningún otro tipo de garantía explícita o implícita incluyendo garantía de comercialidad o idoneidad para un propósito particular.

Fecha última revisión y actualización de la FT
15-abr-2024
Versión 2.0

 www.holcim.com.co

 Holcim Colombia
Somos Holcim

 @holcimcolombia

 @HOLCIMColombia1

 @HolcimColombia1

